



# LINEA AZUL INVERTER: HOJA DE DATOS

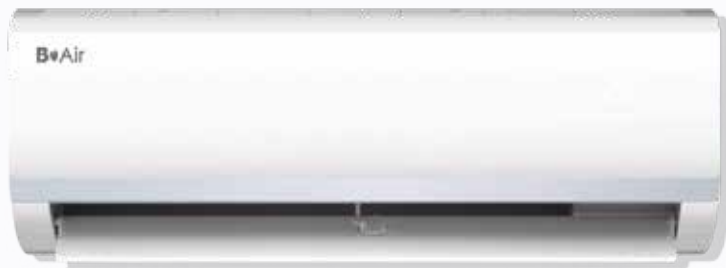

MODELO:

**CTIA** ❄️ SOLO FRIO

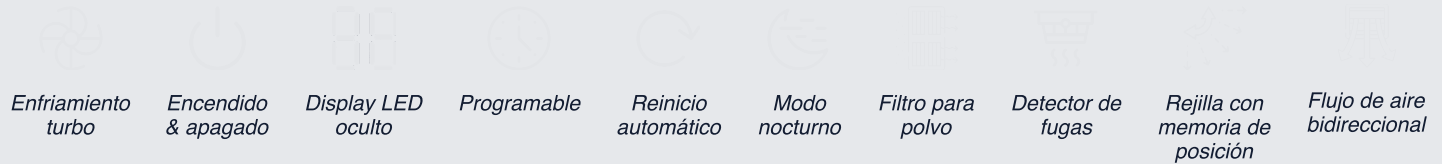

## LINEA AZUL INVERTER

BAM120CTIA


BAM121CTIA

		V, Ph, Hz	115V,1Ph,60Hz	208-230V,1Ph,60Hz
Suministro Eléctrico		V, Ph, Hz	115V,1Ph,60Hz	208-230V,1Ph,60Hz
Máximo consumo de entrada		W	1450	1450
Corriente máxima		A	13.0	7.3
Tipo de refrigerante		g	R410A/530g	R410A/530g
Enfriamiento	Capacidad	Btu/h	12000	12000
	Input	W	1250	1255
	Consumo de corriente	A	11.3	5.9
	SEER	W/W	17.5	17.5
Calefacción (*modelos HTEA)	Capacidad	Btu/h	--	--
	Input	W	--	--
	Consumo de corriente	A	--	--
	COP	W/W	--	--
Unidad interior	Nivel de ruido (alto, medio, bajo)	dB(A)	38/34/30	38/34/30
	Dimensión (ancho*profundo*alto)	mm	777x250x201	777x250x201
	Empaque (ancho*profundo*alto)	mm	840x315x260	840x315x260
	Peso con empaque	Kg	8	8
Unidad exterior	Nivel de ruido exterior	dB(A)	52	52
	Dimensión (ancho*profundo*alto)	mm	777x290x498	777x290x498
	Empaque (ancho*profundo*alto)	mm	818x325x520	818x325x520
	Peso con empaque	Kg	21	21




# LINEA AZUL INVERTER:

## HOJA DE DATOS

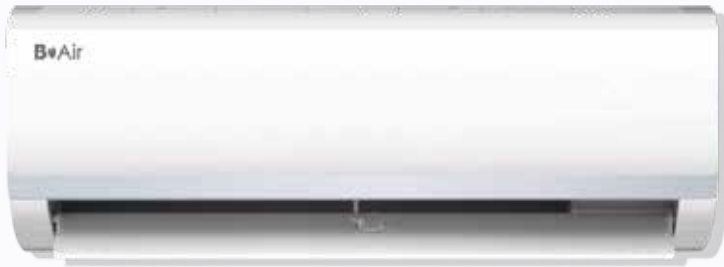

MODELO:

**HTIA**  FRIO Y CALOR

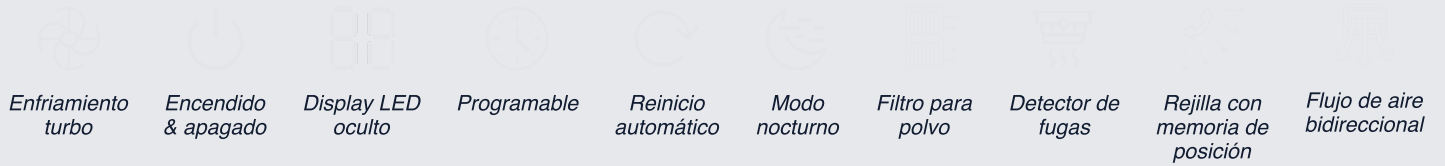

### LINEA AZUL INVERTER

			BAM121HTIA	BAM181HTIA	BAM241HTIA
Suministro Eléctrico		V, Ph, Hz	208-230V,1Ph,60Hz	208-230V,1Ph,60Hz	208-230V,1Ph,60Hz
Máximo consumo de entrada		W	1600	2500	2700
Corriente máxima		A	7.3	12.0	13.0
Tipo de refrigerante		g	R410A/640g	R410A/1060g	R410A/1370g
Enfriamiento	Capacidad	Btu/h	12000	18000	24000
	Input	W	1255	1870	2500
	Consumo de corriente	A	5.9	8.9	11.8
	SEER	W/W	17.50	16.00	16.00
Calefacción (*modelos HTEA)	Capacidad	Btu/h	12000	18000	24000
	Input	W	1170	1720	2500
	Consumo de corriente	A	5.5	8.1	11.8
	COP	W/W	3.01	3.07	2.81
Unidad interior	Nivel de ruido (alto, medio, bajo)	dB(A)	38/34/30	43/38/33	49/45/41
	Dimensión (ancho*profundo*alto)	mm	777x250x201	910x294x206	1010x315x220
	Empaque (ancho*profundo*alto)	mm	840x315x260	979x372x277	1096x390x297
	Peso con empaque	Kg	7.5	10	13
Unidad exterior	Nivel de ruido exterior	dB(A)	52	52	55
	Dimensión (ancho*profundo*alto)	mm	777x290x498	853x349x602	853x349x602
	Empaque (ancho*profundo*alto)	mm	818x325x520	890x385x628	890x385x628
	Peso con empaque	Kg	22	28	32

